

MAGNUM LED 20W

NAŚWIETLACZE / FLOODLIGHTS



LED | IK10 | IP54 | 230V 50Hz | 24V | 42V | | | CE |

LED GO!


IMPACT RESISTANT
UDERZENIOODPORNOŚĆ

Ni-MH
BATTERY
AKUMULATOR

20W
 150W

IP54
SPLASH-PROOF
BRZYGODPORNOŚĆ

PAGE 32
STRONA 32
ACCESSORIES
AKCESORIA

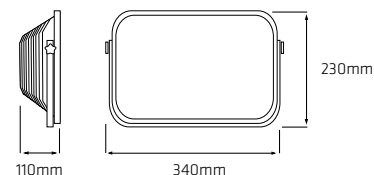

- Źródło światła: wysokowydajne SMD LED
- Moc: 20W
- Stopień szczelności: IP 44/54
- Uderzenioodporna obudowa
- Wielopozycyjne ramię
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,0 mm² (5m)
- Waga: 1,7 kg

Opcjonalnie dostępne:

- Jedno gniazdo wbudowane w tylnej części oprawy
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (5m)

- Light source: highly efficient SMD LED
- Power: 20W
- Ingress protection class: IP 44/54
- Impact-resistant casing
- Multi-positional arm
- Anti-glare diffuser made of frozen polycarbonate
- Rubber cable H07RN-F 2x1,0mm² (5m)
- Weight: 1,7 kg


Optionally available:

- The one socket at the back side of the fitting
- Rubber cable H07RN-F 3x1,5mm² (5m)

index	moc power	zasilanie power connection	IP	gniazda sockets	rodzaj wtyczki plug type	kl.ochronności protection class	waga weight [kg]
245398/HV	20W	230V	IP54	-	UNI-SCHUKO	II	1,7
245091	20W	230V	IP44	1 x DK	DK	I	1,8
245411/HV	20W	230V	IP54	1 x PL-FR	UNI-SCHUKO	I	1,8
245114	20W	230V	IP54	1 x SCHUKO	UNI-SCHUKO	I	1,8
245121	20W	230V	IP44	1 x CH	CH	I	1,8
245138	20W	42V	IP54	-	CEE	III	1,7
245145	20W	42V	IP54	1 x CEE (2-PIN)	CEE	III	1,7
245152	20W	24V	IP54	-	CEE	III	1,7
245169	20W	24V	IP54	1 x CEE (2-PIN)	CEE	III	1,7
245176	20W	24V	IP54	-	TRAFO	III	1,7
245183	20W	24V	IP54	-	CAR	III	1,7

MAGNUM BASIC LED 20W

NAŚWIETLACZE / FLOODLIGHTS

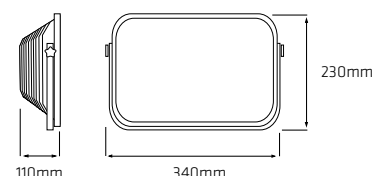

LED | IP54 | 220-240V
50-60Hz |  

LED GO!


IMPACT RESISTANCE
UDERZENIOODPORNOŚĆ

IP54
SPLASH-PROOF
BRZYZGODPORNOŚĆ

20W
=  170W

- Źródło światła: wysokowydajne LED GO!
- Moc: 20W
- Stopień szczelności: IP54
- Uderzenioodporna obudowa
- Wielopozycyjne ramię
- Przewód gumowy H05RN-F 2x1,0 mm² (2m)
- Waga: 1,5kg

- Light source: highly efficient LED GO!
- Power: 20W
- Ingress protection class: IP54
- Impact-resistant casing
- Multi-positional arm
- Rubber cable H05RN-F 2x1,0mm² (2m)
- Weight: 1,5kg

index	moc power [W]	napięcie zasilające power supply [V]	IP	rodzaj wtyczki plug type	kl.ochronności protection class	waga weight [kg]
242472	20	220-240	54	2-PIN	II	1,5